



Ref.7050101 RETEXO REWIND

Retexo Rewind sono le versioni best seller della gamma, che offrono la miglior combinazione di resistenza, essenzialità e compattezza. Robusti bracci in fettuccia elastica, caratterizzati da un elevato rapporto di allungamento (1:2.3). Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm). Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto. Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta unita alla corretta forza di arresto. Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm). Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm. Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.

CONSTRUCTION TOWERS/INDUSTRY ROPE ACCESS CONFINED

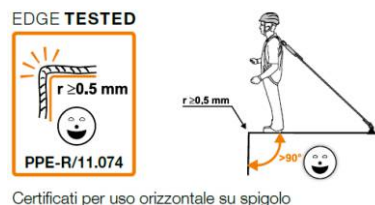

SINGLE + 0981 + 2017 115-175 cm

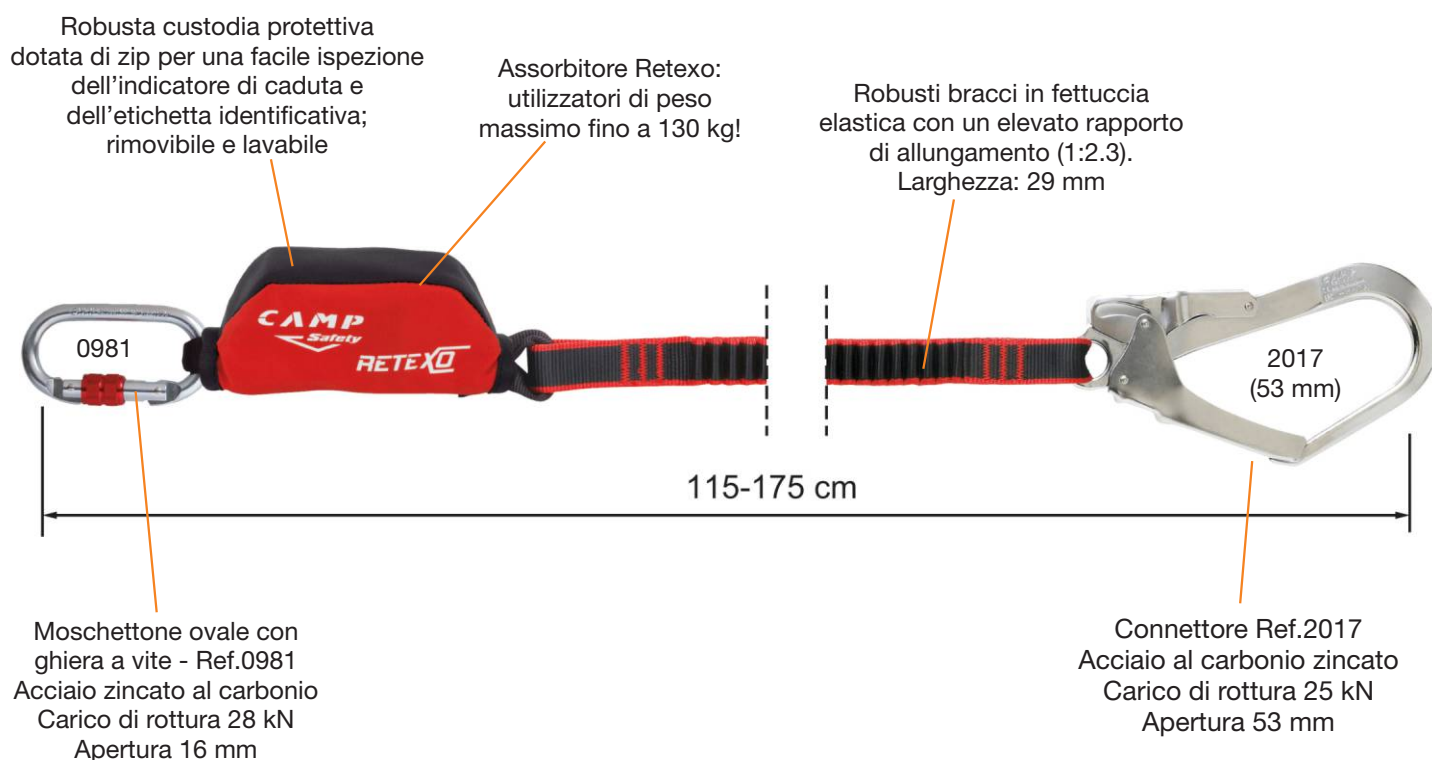


Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Peso Poids Gewicht	Carico di rottura Résistance Belastbarkeit	Carico lavoro Max Charge de travail Max Tragfähigkeit	CE		EN 355	PPE-R/11.074	EAC
		g	kN	kg					
7050101	RETEXO REWIND SINGLE + 0981 + 2017 115-175 cm	980	22	130	•	•	•	•	•

ASSORBITORE RETEXO

Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa.
Rimovibile e lavabile




Etichetta CE

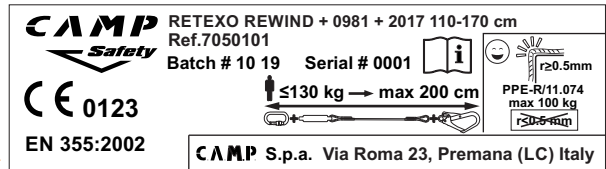


Una singola etichetta con tutti i dati.

Indicatore di caduta

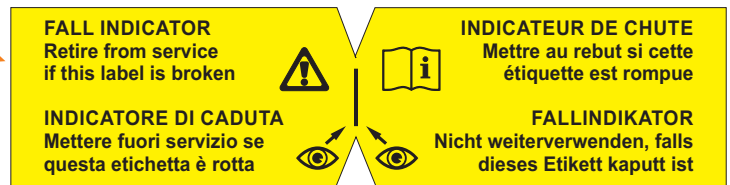


Prodotto da mettere fuori servizio se questa etichetta è rotta.


ASSORBITORE RETEXO - Tirante d'aria

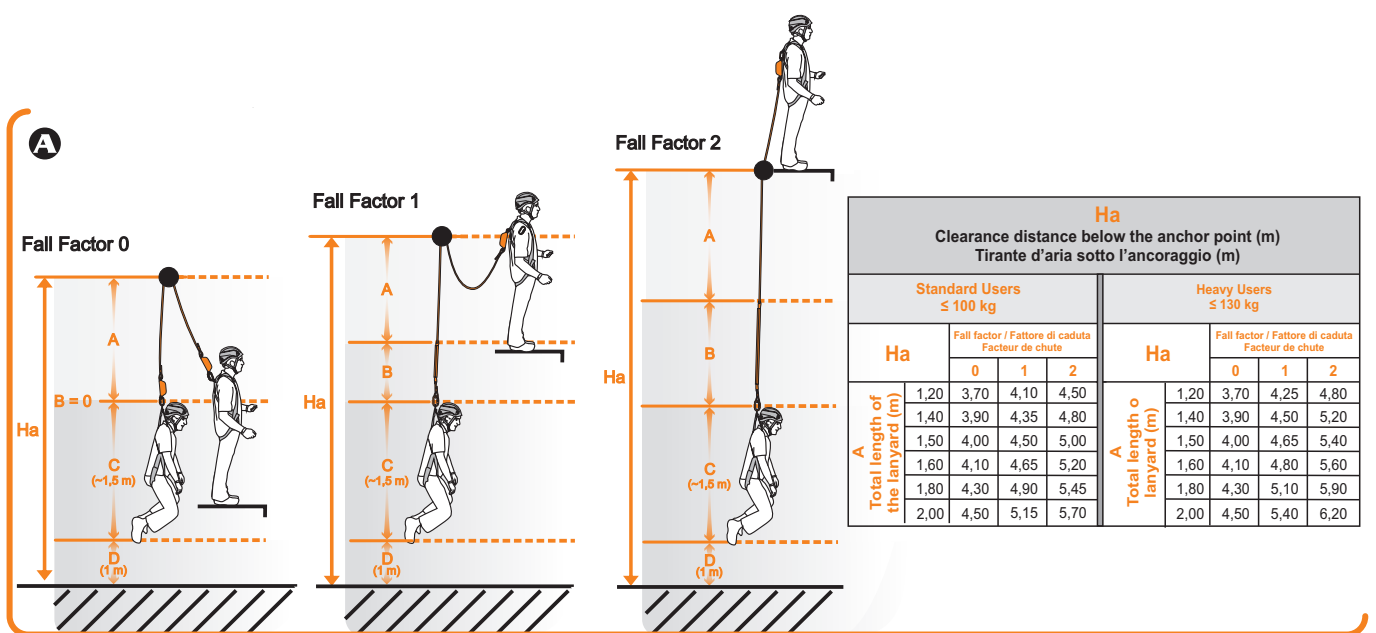

ASSORBITORE RETEXO - Tirante d'aria

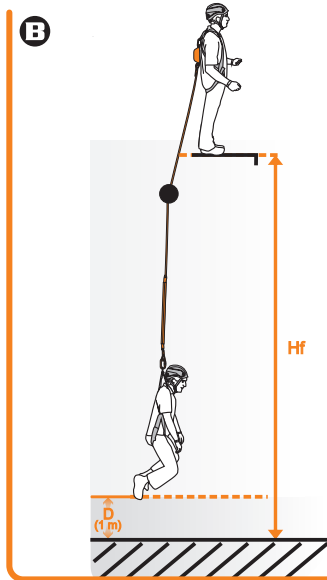

Hf Clearance distance below the user's feet (m) Tirante d'aria sotto i piedi dell'operatore (m)					
Standard Users ≤ 100 kg			Heavy Users ≤ 130 kg		
Hf		Fall factor Fattore di caduta Facteur de chute	Hf		Fall factor Fattore di caduta Facteur de chute
A Total length of the lanyard (m)		2	A Total length of the lanyard (m)		2
2,00		6,20	2,00		6,70

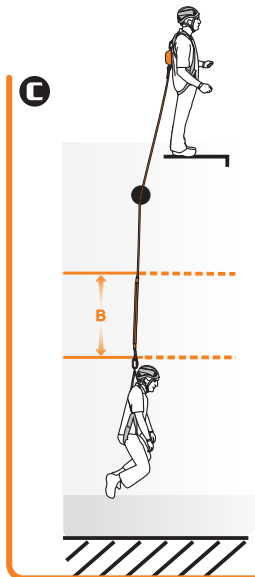

B Extension of the energy absorber (m) Estensione dell'assorbitore di energia (m)									
Standard Users ≤ 100 kg				Heavy Users ≤ 130 kg					
B		Fall factor / Fattore di caduta Facteur de chute		B		Fall factor / Fattore di caduta Facteur de chute			
		0	1	2			0	1	2
A Total length of the	1,20	0	0,40	0,80	A Total length of the	1,20	0	0,55	1,10
	1,40		0,45	0,90		1,40		0,60	1,30
	1,50		0,50	1,00		1,50		0,65	1,40
	1,60		0,55	1,10		1,60		0,70	1,50
	1,80		0,60	1,15		1,80		0,80	1,60
	2,00		0,65	1,20		2,00		0,90	1,70