


## Ref.7050207 RETEXO REWIND

Retexo Rewind sono le versioni best seller della gamma, che offrono la miglior combinazione di resistenza, essenzialità e compattezza. Robusti bracci in fettuccia elastica, caratterizzati da un elevato rapporto di allungamento (1:2.3). Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ( $r \geq 0.5$  mm). Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto. Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta unita alla corretta forza di arresto. Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm). Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato ( $< 4$  m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm. Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.

CONSTRUCTION TOWERS/INDUSTRY ROPE ACCESS CONFINED

EDGE TESTED




Certificati per uso orizzontale su spigolo

### DOUBLE + 0981 + 2x0995 110-170 cm

Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile

Assorbitore Retexo: utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg!

Robusti bracci in fettuccia elastica con un elevato rapporto di allungamento (1:2.3). Larghezza: 29 mm

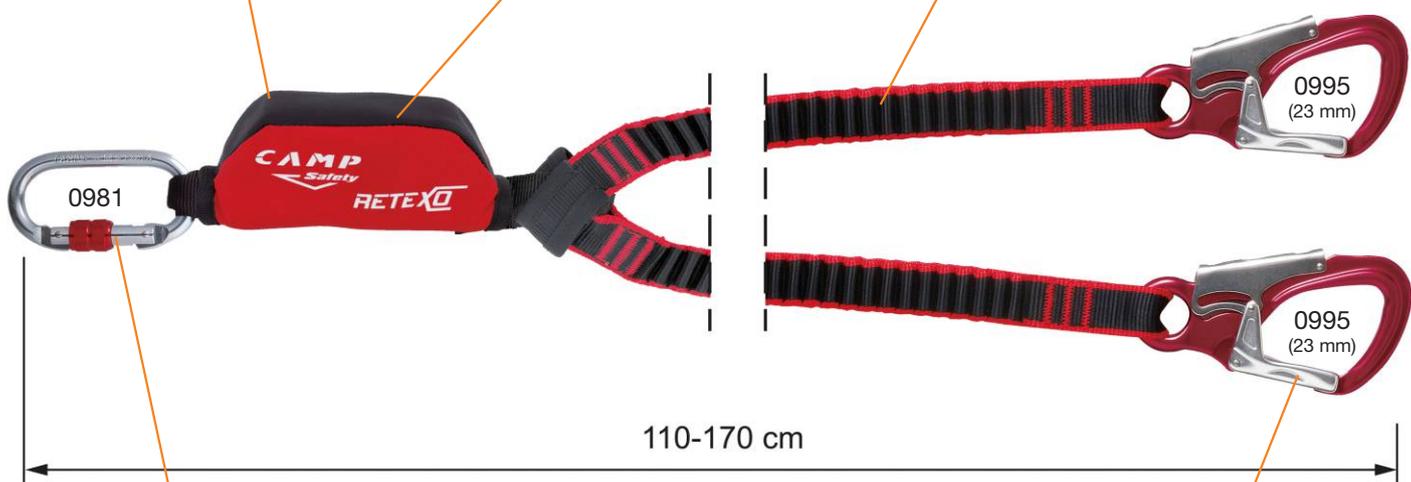

Connettore ovale a ghiera in acciaio zincato  
Art.0981  
Carico di rottura 28 kN  
Apertura 16 mm

Connettore in lega d'alluminio forgiata  
Ref.0995  
Carico di rottura 30 kN  
Apertura 23 mm

Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Peso Poids Gewicht g	Carico di rottura Résistance Belastbarkeit kN	Carico lavoro Max Charge de travail Max Tragfähigkeit kg	CE	 PPE-R/11.074	EAC
7050207	RETEXO REWIND DOUBLE + 0981 + 2x0995 110-170 cm	905	22	130	EN 355	•	•

# ASSORBITORE RETEXO

Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa.  
Rimovibile e lavabile




## Etichetta CE




Una singola etichetta con tutti i dati.

## Indicatore di caduta

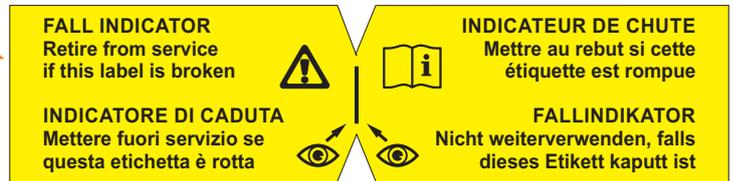


Prodotto da mettere fuori servizio se questa etichetta è rotta.


# ASSORBITORE RETEXO - Tirante d'aria

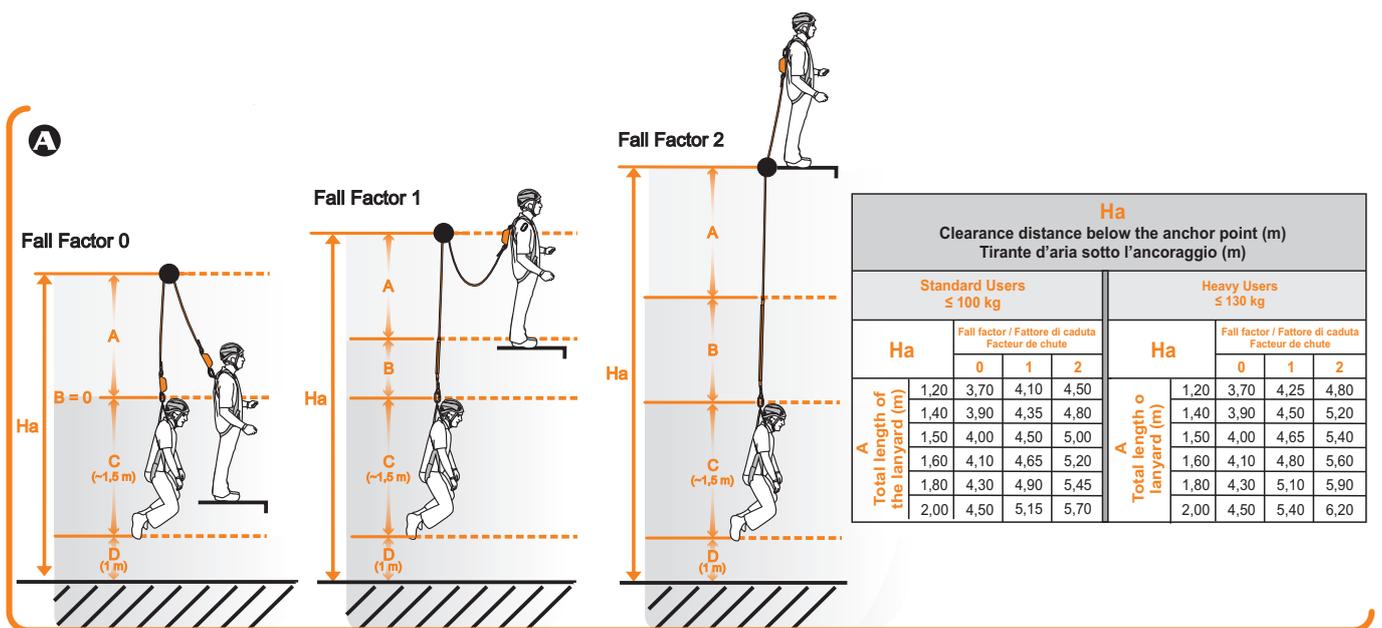

## ASSORBITORE RETEXO - Tirante d'aria

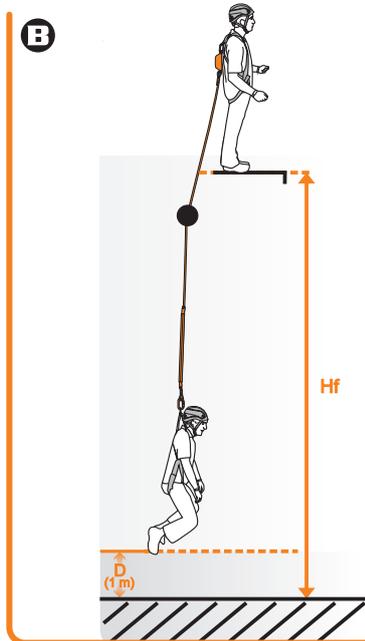

Hf Clearance distance below the user's feet (m) Tirante d'aria sotto i piedi dell'operatore (m)					
Standard Users ≤ 100 kg			Heavy Users ≤ 130 kg		
Hf		Fall factor Fattore di caduta Facteur de chute	Hf		Fall factor Fattore di caduta Facteur de chute
		2			2
A Total length of the lanyard (m)	2,00	6,20	A Total length of the lanyard (m)	2,00	6,70

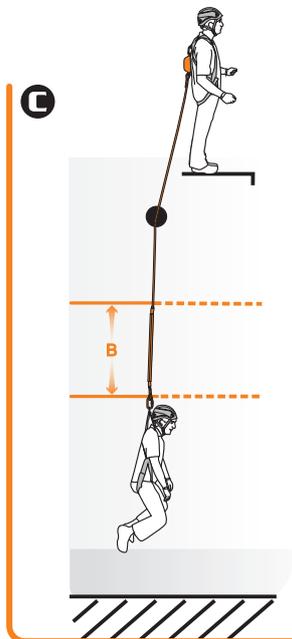

B Extension of the energy absorber (m) Estensione dell'assorbitore di energia (m)									
Standard Users ≤ 100 kg					Heavy Users ≤ 130 kg				
B		Fall factor / Fattore di caduta Facteur de chute			B		Fall factor / Fattore di caduta Facteur de chute		
		0	1	2			0	1	2
A Total length of the lanyard (m)	1,20	0	0,40	0,80	A Total length of the lanyard (m)	1,20	0,55	1,10	
	1,40		0,45	0,90		1,40	0,60	1,30	
	1,50		0,50	1,00		1,50	0,65	1,40	
	1,60		0,55	1,10		1,60	0,70	1,50	
	1,80		0,60	1,15		1,80	0,80	1,60	
	2,00		0,65	1,20		2,00	0,90	1,70	