



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21095-5

ESTINTORE 9 Kg Polvere



- INVOLUCRO  
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE  
Polvere ABC - MAP 20 %
- PROPELLENTE  
Aria deumidificata o N<sub>2</sub>.
- VALVOLA  
M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- UTILIZZO  
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a polvere da 9 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.


Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	26095-5	Estintore 9 Kg polvere approvato <b>MED 2014/90/UE</b>

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



55



233



# 21095-5


## ESTINTORE 9 Kg Polvere

### SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	55 A 233 B C
ESTINGUENTE	EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELENTE	Aria deumidificata o N <sub>2</sub> ,15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 Kg
PESO TOTALE	~ 14,2 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 695 mm Diametro 180 mm
TEMPO DI SCARICA	23 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	13,7 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000


### IMBALLO

STANDARD : massimo 40 pezzi per pallet  
(35 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)  
(5 pz. imballati singolarmente)  
Dimensioni pallet 100x120x110(h) cm

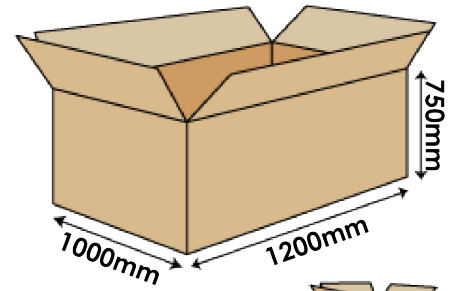

### IMBALLO SINGOLO


A RICHIESTA:  
- massimo 40 pezzi  
su pallet 100x120



*Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni*

### MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

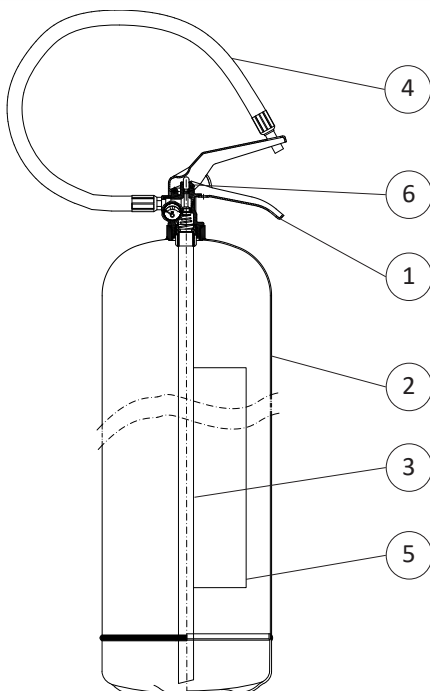

### LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212
2	Involucro	0106
3	Pescante in PVC	0156
4	Manichetta	0292-4
5	Etichetta 21095-5	0057-5
	Etichetta 26095-5	0176-5
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Valvola di sicurezza	0261
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0318
OPTIONAL	Supporto uso navale in acciaio inox	0325

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_21095-5	21095-5	25/03/20	M.R	MR	2	2

### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545