

## 0747 ARES

Il casco della gamma CAMP Safety che meglio integra confort, funzionalità ed elevati standard prestazionali; garantendo la migliore sicurezza in una gran varietà di applicazioni, sia nei lavori a terra che in quelli in quota.

Robusta calotta ottenuta con una miscela di ABS e policarbonato, completamente chiusa per la protezione contro rischi elettrici o proiezione di metallo fuso.

Calottina interna antiurto in EPS ad alta densità.

Ragnatura in fettuccia per una migliore calzatura.

Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente.

Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella. Per le teste più piccole è incluso nella confezione un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la corretta centratura del casco. L'imbottitura tessile traspirante ed assorbente è montata di serie, mentre nella confezione è inclusa anche quella in espanso idrorepellente.

Fettucce sottogola, eventualmente rimovibili per le operazioni a terra, dotate di nuova fibbia sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg.

Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale. La totale assenza di elementi metallici evita qualsiasi problematica di corrosione.

Disponibile in quattro colori. Taglia unica regolabile.

Certificazioni:

- EN 397 che include ben quattro requisiti facoltativi: deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura molto bassa (-20°C), spruzzi di metallo fuso (MM);
- EN 50365 Classe 0, per l'uso in prossimità di installazioni elettriche fino a 1000 V c.a. o 1500 V c.c.;
- norma americana ANSI Z89.1 Tipo 1 Classe C.



4 - Arancione



5 - Giallo



7 - Bianco



1 - Rosso




Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Taglie Tailles Größen cm	Peso Poids Gewicht g	CE		ANSI	ERC
				STANDARD		Z89.1 Type 1 Class C	
0747	ARES	51-63 cm	470	EN 397+LD+440 V a.c.+ -20C° + MM + EN 50365		.	.



**ARES**

- ① Robusta calotta esterna ottenuta con una miscela di ABS e policarbonato, completamente chiusa per la protezione contro rischi elettrici o proiezione di metallo fuso.
- ② Calottina interna antiurto in EPS ad alta densità.
- ③ Ragnatura in fettuccia per una migliore calzata.
- ④ Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente.
- ⑤ Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella.
- ⑥ L'imbottitura tessile traspirante ed assorbente è montata di serie, mentre nella confezione è inclusa anche quella in espanso idrorepellente.
- ⑦ Fettucce sottogola, eventualmente rimovibili per le operazioni a terra, dotate di nuova fibbia sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg.
- ⑧ Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale.
- ⑨ Portalampada.
- ⑩ Etichetta con marcatura CE e numero di serie individuale.

**Parti incluse nella confezione**

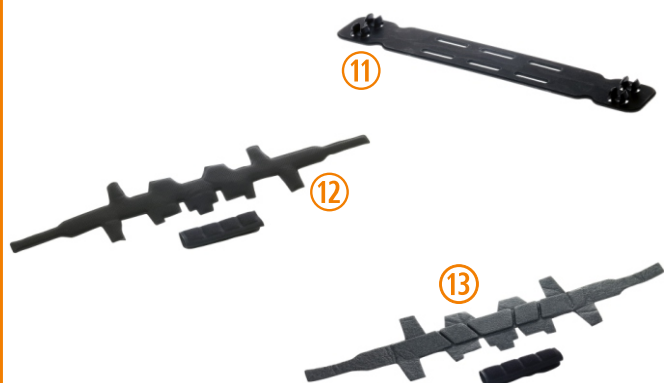

- ⑪ Adattatore per taglie piccole.
- ⑫ Kit imbottiture tessili (montata di serie).
- ⑬ Kit imbottiture in espanso.