

ESTINTORE A BASE D'ACQUA



Agente ESTINGUENTE: Schiumogeno MB premix GREEN

Codice: F3IXGREEN

Articolo: 3659

Agente estinguente privo di PFOS PFAS - PFOA



ACCIAIO INOX AISI 304



CLASSE DI FUOCO

13 A
70 B
25 F



Estintore a schiuma da 3 litri, omologato secondo il D.M. 07 gennaio 2005 e costruito in conformità alla norma UNI EN 3-7

INFORMAZIONI TECNICHE

SERBATOIO

Acciaio INOX AISI 304

DIAMETRO SERBATOIO

130 mm

PROTEZIONE ESTERNA DEL SERBATOIO

Rivestimento con polveri plastiche indurite a forno. Colore rosso RAL 3000, come da Farbregister RAL-841-GL.

GRUPPO VALVOLARE ANTICORROSIONE CON GIRELLO

CPF - corpo in ottone nichelato e maniglie rosse

AGENTE ESTINGUENTE

3 litri schiumogeno MB premix GREEN

CAMPO DI UTILIZZO

0 °C ÷ +60 °C

TEMPO DI SCARICA

Minimo 18 secondi

LUNGHEZZA GETTO EROGAZIONE

4 metri

ALTEZZA TOTALE (alla valvola)

490 mm

PESO TOTALE

5,300 kg

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA SERBATOIO

Fillettatura cilindrica M45 x 1.5

COPIA DI SERRAGGIO VALVOLA CON SERBATOIO

Coppia di serraggio massima 80 Nm

Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari la coppia di serraggio va ridotta del 30/40 %

ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



MANUTENZIONE


CONTROLLO PERIODICO 6 mesi

REVISIONE 48 mesi

COLLAUDO 120 mesi

INDICAZIONI GENERALI

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

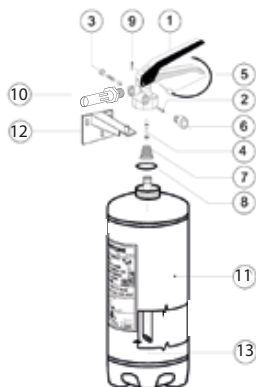

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG/LC
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Ugello	1		UPBRG
11	Serbatoio	litri 3	3623/IX	SER3IXG45
12	Supporto in acciaio tropicalizzato		347	SG
13	Tubo pescante	1	1409	TP2285

