



IDRANTE A MURO TEXAS ESTERNO MARCATO

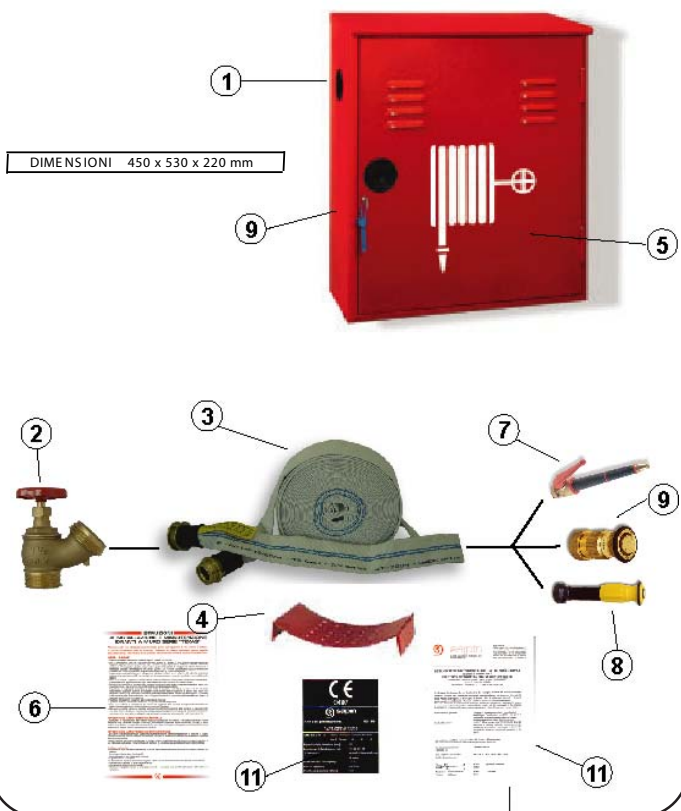

DESCRIZIONE:

- 1) Cassetta TEXAS ESTERNO in acciaio zincato, verniciata a base di resine poliesteri speciali per esterni, RAL 3000. Configurazione antinfortunistica. Scheda tecnica n° 11
- 2) Rubinetto idrante DN 45 PN16 ISO 7. Scheda tecnica n° 190
- 3) Tubazione 45 mm certificata EN 14540, a norma UNI 9487 complete di raccordi UNI 804 e legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura. Scheda tecnica n° 70
- 4) Sella portamanichetta
- 5) Simbolo di identificazione
- 6) Istruzioni di montaggio, d'uso e manutenzione
- 7) - 8) - 9) Lancia a leva MISTRAL Scheda tecnica n° 105, a rotazione MIAMI Scheda tecnica n° 130 o a rotazione GOLD certificate Scheda tecnica n° 129
- 10) Sigillo numerato
- 11) Dichiarazione di conformità 

K di sistema con 30 metri di tubazione Ø 45 mm

Getto pieno

Getto frazionato

	Getto pieno	Getto frazionato
MISTRAL	97	86
GOLD	91	106
MIAMI	90	118


CPD/0497/132/05

	MIAMI 		MISTRAL 		GOLD 	
Lunghezza tubazione	Articolo	CODICE	Articolo	CODICE	Articolo	CODICE
15 m	1915	TE 15UM	1815	TE 15UX	1715	TE 15UG
20 m	1920	TE 20UM	1820	TE 20UX	1720	TE 20UG
25 m	1925	TE 25UM	1825	TE 25UX	1725	TE 25UG
30 m	1930	TE 30UM	1830	TE 30UX	1730	TE 30UG

 SOCIETÀ APPLICAZIONI
sapin
INDUSTRIALI S.R.L.

20020 DAIRAGO (MI) - Italy
V.le dell'industria, 12
Tel. +39/0331 432330
Fax +39/0331 432527
www.sapin.it

SCHEDA TECNICA N° 201

**IDRANTE A MURO
TEXAS 45 ESTERNO CE**

DATA : 10 / 2005

RIF. ART. 1920